LED ビジョン

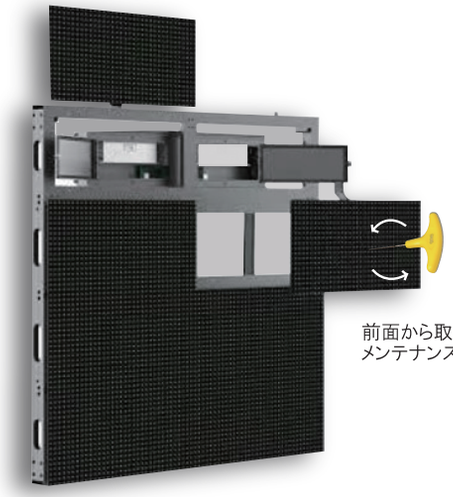

前面から取り外し可能
メンテナンスが簡単

主な特徴

- 超高輝度、高寿命、軽量省エネ設計。
- 前面から取り外し可能、メンテナンスが簡単。
- 設置工事からコンテンツ管理まで弊社にお任せ。
- 遠隔管理＆クラウドソフト操作。

メリット

- 設置工事から完成後のコンテンツ管理まで一貫体制。
- パネルの取り外しは前面と背面の両方から行うことができます。
- 高品質のLEDビジョンを他社に負けない低価格でご提供致します。

応用

モデル番号	WPO10	WPO8	WPO6	WPO5	WPO10.4	WPO7.8	WPO6.25	WPO5.2	WPO4.8	WPO3.9
ピクセルピッチ	10mm	8mm	6.6mm	5.33mm	10.4mm	7.82mm	6.25mm	5.2mm	4.81mm	3.91mm
LEDカプセル化	SMD3535	SMD3535	SMD2727	SMD2727	SMD2727	SMD2727	SMD2727	SMD2727	SMD1921	SMD1921
スキャンレート	1/2 scan	1/4 scan	1/6 scan	1/6 scan	1/2 scan	1/4 scan	1/5 scan	1/6 scan	1/7 scan	1/8 scan
LEDサイズ	320 x 320mm				500 x 250 mm					
LED解像度	32 x 32	40 x 40	48 x 48	60 x 60	48 x 24	64 x 32	80 x 40	96 x 48	104 x 52	128 x 64
キャビネットサイズ （オプション）	960 x 960 x 100mm (オプション)				1000 x 1000 x 73mm (オプション)					
キャビネット重量	24.5 kg				24.5 kg					
輝度（cd/m2）	≥6500 (8000-10000)	≥6000 (8000-10000)	≥6000 (8000-10000)	≥5500 (8000-10000)	≥6500 (8000-10000)	≥6000 (8000-10000)	≥6000 (8000-10000)	≥5500 (8000-10000)	≥5000 (8000-10000)	≥5000 (8000-10000)
最大消費電力	450	450	450	500	500	500	500	550	800	800
平均消費電力	150	150	150	175	175	175	175	185	270	270
電圧	2.8V＆3.8V低電圧				2.8V＆3.8V低電圧				4.6V / 5V電圧	
IP	フロントIP67 /リアIP65									
仕様	フロント＆リアデュアルサービス									
電源	AC120 / 240V（50Hz）（オプション）									
リフレッシュレート	≥1920Hz（3840Hzオプション）									

ワンストップサービス

お問い合わせ　お見積り　設置工事　コンテンツ制作　管理

1　2　3　4　5