
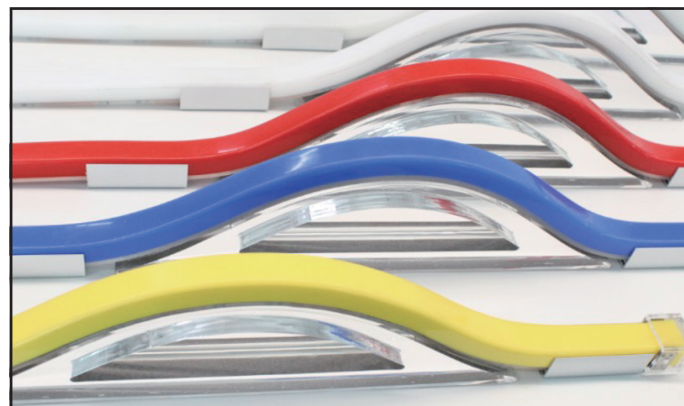


NV1614A (垂直曲げタイプ)

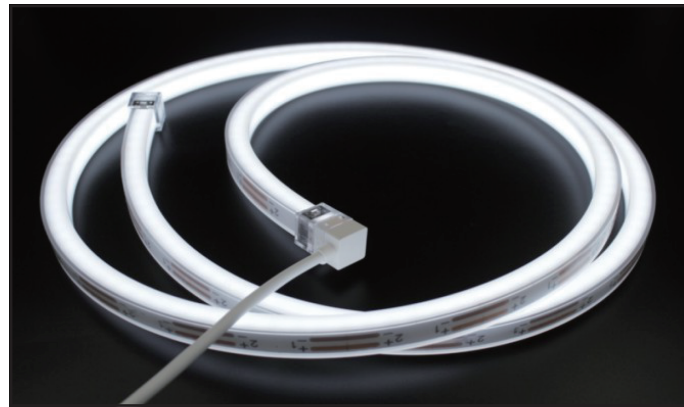


1.主な特徴

E491839  

- ▶ Lumileds社製LED採用
- ▶ デュアルカラーシリコン押出成形
- ▶ 紫外線と黄色化に強い
- ▶ 防塵防水IP67 & 塩霧防止
- ▶ 寿命 50,000時間
- ▶ UL 94 V-0規格
- ▶ 簡易施工性
- ▶ 1000lm/m (6500K)
- ▶ 12W/m 1ロール10m (RGBはMAX: 15.6W/m)

【寸法図】

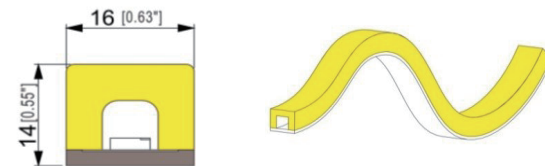

採用事例



- ▶ 建物装飾
- ▶ 一般照明、玄関灯
- ▶ 船舶、トラックデコレーション
- ▶ バスルーム、スパルーム照明




アクセサリ


接続端子

シリコンタイプ


90度左出しフロントプラグ



90度裏出しフロントプラグ



水平出しフロントプラグ




PCタイプ (裏出しのみ)


90度裏出しフロントプラグ




設置器具



アルミレール



アルミクリップ

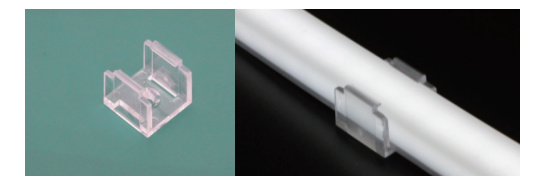

PCクリップ

スペック

ラインナップ	本体色	光色	入力電圧	カット可能単位
NV1614A	白／赤／緑／青／黄色 オレンジ／	白／赤／緑／青／黄色 オレンジ／電球色	DC24V	100mm
NV1614A /RGB	白	単色演出RGB	DC24V	83.3mm
NV1614A /FRGB	白	フルカラーRGB	DC24V	76.7mm

LED ネオンチューブ (10m/ 巻) ご利用の場合に必要な部材

